JOKARI original

100% made in Germany

SAURYA
Value Driven Safety

# Anleitung I User Guide

Ø 4,5 - 10 mm I 3/16“ - 3/8“

## Entmanteler
## Cable Stripper
## No. 1-Cat No. 30500

Zum Entmanteln aller gängigen PVC-isolierten Datenkabel mit dünne Außenisolation wie z. B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel. Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich.

Stripper for all standard PVC-insulated data cables with thin sheathing such as Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Cable. No cutting depth adjustment required.

## A

Sperre lösen und Werkzeug öffnen.

Release the catch and open the tool.

## B

**Abmanteln:**

1 Kabel in Messerpaar 1 einlegen.
2 Werkzeug schließen und mit angemessenem Druck um das Kabel drehen.
3 Werkzeug öffnen und neu ansetzen.
4 Kabel leicht abknicken und Mantel nach hinten abstreifen.
5 Geflechtschirm nach hinten legen.
6 Alle abgeschirmten Adernpaare in Messerpaar 2 einlegen, Folienabschirmung mit Werkzeug anritzen.
7 Werkzeug absetzen.
8 Folie mit den Fingern abknicken, Paarabschirmung entfernen.

**Remove sheathing:**

1 Insert the cable in blade set 1.
2 Close the stripper and turn the tool with the required amount of force.
3 Open and realign the stripper.
4 Bend the cable slightly and pull back the insulation jacket.
5 Fold the braid shielding back.
6 Insert the shielded cable pairs in blade set 2, cut the foil shielding with the tool.
7 Put down the tool.
8 Fold back the foil shielding and remove the pair shielding.

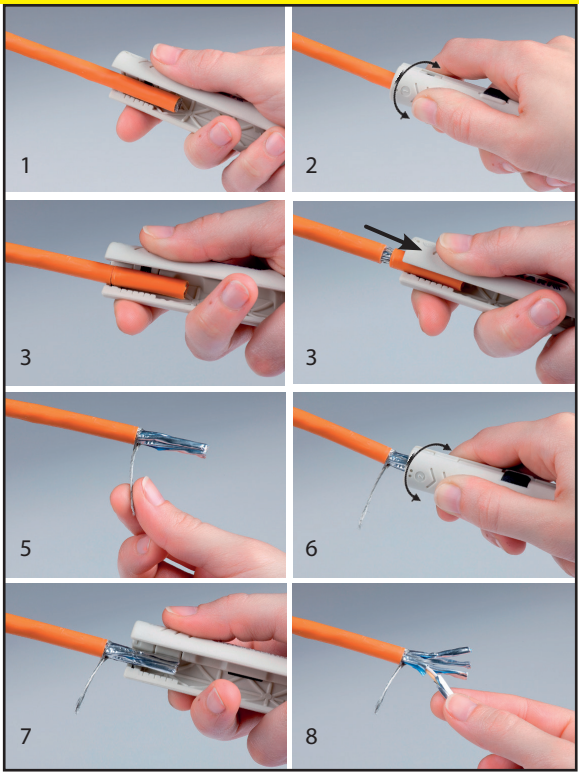


**Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!**

**Warning: Never use tool on or near live electrical circuits!**

Saurya HSE Pvt Ltd
H.O : C-112A, Kailash Business Park, Veer Sawarkar Marg, Vikhroli (W), Mumbai 400079
E : commercial@sauryahse.com | T : 022 4065 5555 | W : www.sauryahse.com