

## Product Data Sheet

<b>Art.-Nr.</b> <b>Part No.</b> <b>71000</b>	<b>Typ</b> <b>Type</b> <b>Kabelmesser System 4-70 Set</b>
<b>Bezeichnung</b> <b>Description</b> <b>Kabelmesser System</b> <b>Cable Knife System</b>	

Abbildung  
Image**Anwendung**  
**Usage**

Kabelmesser System mit automatischem Klingenschutz und Wechselbügelsystem zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel  
Cable Knife System with automatic blade protection and cable bracket system for stripping most common round cables

**Anwendungsbereich**  
**Capacity**

Ø 4 - 70 mm | 0.16" - 2.75"

Schnitttiefe Innenmesser: 3,5 mm

Cutting depth cable blade: 0.138"

Schnitttiefe Hakenklinge: Stufe 1: 2,8 mm / Stufe 2: 3,4 mm / Stufe 3: 4,0 mm / Stufe 4: 4,6 mm

Cutting depth hooked blade: Step 1: 0.110" / Step 2: 0.134" / Step 3: 0.157" / Step 4: 0.181"

**Kabeltypen**  
**Cable types**

Rundkabel für flexible und feste Verlegung, Feuchtraumkabel

Round cables for flexible and fixed installation, installation cable (indoor and outdoor)

**Material**

Gehäuse: Komponente 1 = Polyamid (PA), Komponente 2= Thermoplastisches Elastomer (TPE)

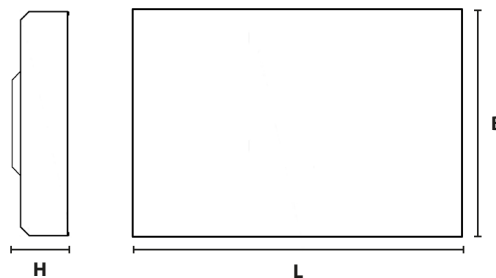
Bügel: Bandstahl, gehärtet

Klingen: Spezialstahl, gehärtet und angelassen (Ersatzmesser innenliegend)

Body: component 1 = polyamide (PA) component 2 = thermoplastic elastomere (TPE)

Bracket: shaped flat steel, hardened

Blades: special steel, hardened and tempered (spare knife inside handle)

**Abmessungen + Gewicht**  
**Dimensions + weight**

L 258 mm | 10.157"

B 153 mm | 6.024"

H 63 mm | 2.480"

△ 670 g | 23.634 oz

**Ursprungsland**  
**Country of Origin**

Deutschland

Germany

**Zolltarifnummer****Customs Tariff Number**

8211 9300

**EAN-Code (EAN 13)**

4011391710009

**Prüfzeichen**  
**Approvals****Warnhinweis**  
**Warning**

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.  
Never use tool on or near live electrical circuits.

**Lieferumfang****Delivery contents**

Kabelmesser System 4-70 / Cable Knife System 4-70

Wechselbügel No. 16 / Cable Bracket No. 16

Wechselbügel No. 28 / Cable Bracket No. 28

Wechselbügel No. 35 / Cable Bracket No. 35

Wechselbügel No. 50 / Cable Bracket No. 50

Wechselbügel No. 70 / Cable Bracket No. 70

Sortimo L-BOXX mini inkl. Einlage / Sortimo L-BOXX mini incl. inlay

**Lieferbare Austauschteile****Spare parts available**

Ersatz-Innenmesser einzeln Art.-Nr. 19000, Ersatz-Innenmesser 3-er Satz Art.-Nr. 19000/3

Single spare cable blade Part No. 19000, 3 piece set spare cable blade Part No. 19000/3

Ersatz-Hakenklinge Art.-Nr. 79055

Spare hooked blade Part No. 79055

**Zubehör****Accessories**

Art.-Nr. Part No.	Bezeichnung Description	Arbeitsbereich Operating range	Gewicht Weight	Maße (LxBxH) Dimensions (LxWxH)	EAN-Code (EAN 13)	Zolltarifnummer Customs Tariff Number
79016	Wechselbügel No. 16 Cable bracket No. 16	4 – 16mm Ø 0.16" - 0.63" Ø	30g 1.06oz	108 x 28 x 33 mm 4.25" x 1.10" x 1.23"	4011391790162	7212 3000
79028	Wechselbügel No. 28 Cable bracket No. 28	8 – 28 mm Ø 0.31" - 1.10" Ø	30g 1.06oz	102 x 28 x 33 mm 4.25" x 1.10" x 1.23"	4011391790285	7212 3000
79035	Wechselbügel No. 35 Cable bracket No. 35	27 – 35 mm Ø 1.06" - 1.38" Ø	60g 2.12oz	133 x 15 x 49 mm 5.24" x 0.59" x 1.93"	4011391790353	7212 3000
79050	Wechselbügel No. 50 Cable bracket No. 50	35 – 50 mm Ø 1.38" - 1.97" Ø	67g 2.37oz	141 x 15 x 56 mm 5.55" x 0.59" x 2.21"	4011391790506	7212 3000
79070	Wechselbügel No. 70 Cable bracket No. 70	50 – 70 mm Ø 1.97" - 2.75" Ø	85g 3.00oz	156 x 15 x 69 mm 6.14" x 0.59" x 2.72"	4011391790704	7212 3000

**Warnhinweis****Warning**

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

Never use tool on or near live electrical circuits.